


**S&V**

®

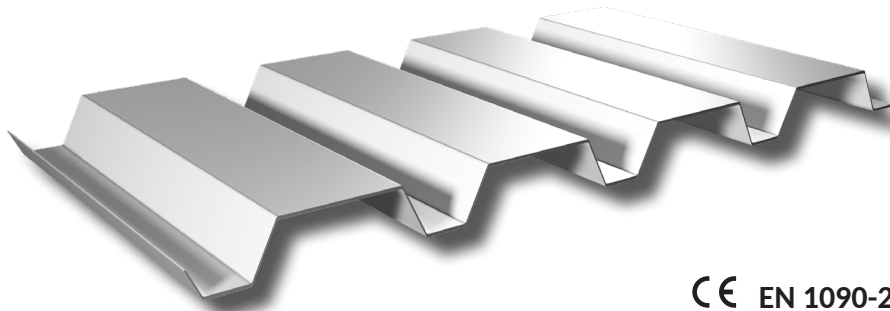


CE EN 1090-2

<b>Profilhöhe:</b>	55 mm
<b>Einsatzbreite:</b>	1250 mm
<b>Deckbreite:</b>	940 mm
<b>Gesamtbreite:</b>	980 mm
<b>Material:</b>	S280GD / S320GD / S350GD
<b>Blechstärke:</b>	0,50 mm   0,63 mm   0,70 mm   0,75 mm
<b>Paneellänge (min):</b>	500 mm
<b>Paneellänge (max):</b>	≠ 0,50 Max. Länge 10 lfm ≠ 0,63   0,70   0,75 Max. Länge 12 lfm
<b>Beschichtung:</b>	Verzinkt   Aluzink   Standardpolyester (25 µm)   Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm)   PURLAK® (50 µm)   PURMAT® (50µm)
<b>Perforation:</b>	JA
<b>Zubehör:</b>	Schrauben, Profillfüller, Antikondensbeschichtung, Lichtplatten, Kantteile, Ausbesserungsfarben
<b>Anwendung:</b>	Dach, Tragelemente, Tragschalen, etc.

**PRODUKTDATENBLATT****T55P**

≠ 0,50 Max. Länge 10 lfm ≠ 0,63 | 0,70 | 0,75 Max. Länge 12 lfm

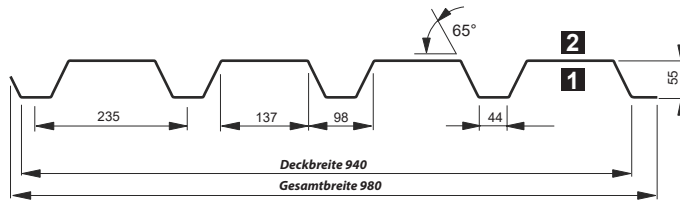


#### BESCHICHTUNGEN:

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50 µm
- PURMAT® 50µm
- Aluzink - Stärke 185 g/m<sup>2</sup>
- Verzinkt - Stärke 275 g/m<sup>2</sup>

<b>Farbpalette</b>	Farbkarte d. Herstellers
<b>Einsatzbreite</b>	1250 mm
<b>Deckbreite</b>	940 mm
<b>Stärke</b>	0,50 mm   0,63 mm   0,70 mm   0,75 mm
<b>Zubehör</b>	Schrauben, Profillfüller, Antikondensbeschichtung, Lichtplatten, Kantteile, Ausbesserungsfarben
<b>Material</b>	S280GD / S320GD / S350GD + Z275 gem. EN 10169
<b>EU Norm</b>	EN 14782 + EN 1090-2

#### POSITIV


≠ 0,50 Max. Länge 10 lfm ≠ 0,63 | 0,70 | 0,75 Max. Länge 12 lfm

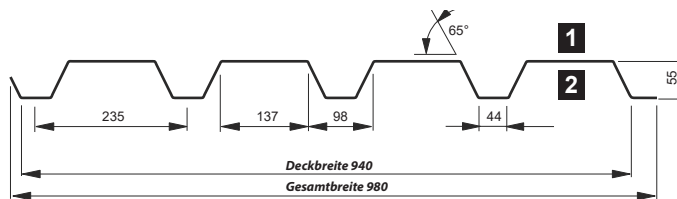

WANDPROFIL

#### NEGATIV

≠ 0,50 Max. Länge 10 lfm ≠ 0,63 | 0,70 | 0,75 Max. Länge 12 lfm

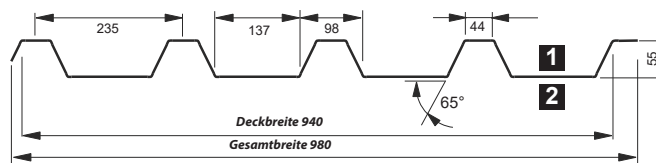

DACHPROFIL

HINWEIS für die Farbwahlseite: Dachprofile erhält man, wenn eine Seite mit

- 1** mit farblicher Beschichtung
- 2** Rückseitenschutzlack beschichtet wird